

CZYTNIKI BEZ LED

CZ-0-S (xxx)



Czytnik wykonany ze stali , chromowany


Wersja chromowana lub ze stali kwasoodpornej [1.4418]

Standardowy przewód - 40 cm

Nie nadaje się do użytku w trudnych warunkach

atmosferycznych (polecamy czytniki kwasoodporne)

Rysunek techniczny dla wersji chromowanej.

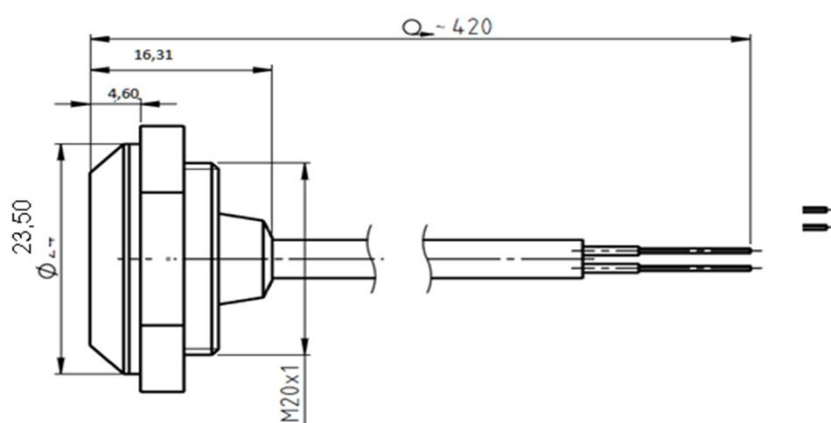

Dane techniczne dla wersji chromowanej.

Czytnik służy do współpracy z układami scalonymi Maxim Dallas serii DS19XX

1.Oznaczenia przewodów	Biały – 1 wire sygnał Brązowy - masa
2.Przeznaczenie	Systemy kontroli dostępu
3.Obudowa	Stal chromowana
4.Materiał styku sygnałowego	Mosiądz + Ni +Cr ⁺³
5.Przewód	2*0,25mm ² (technokabel)
6.Sposób mocowania	Nakrętka M20
7.Warunki środowiskowe	mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione
8.Temperaturą pracy	od -40 °C do +85 °C
9.Wilgotność	do 70%